EMOTIVE II KOMFORT

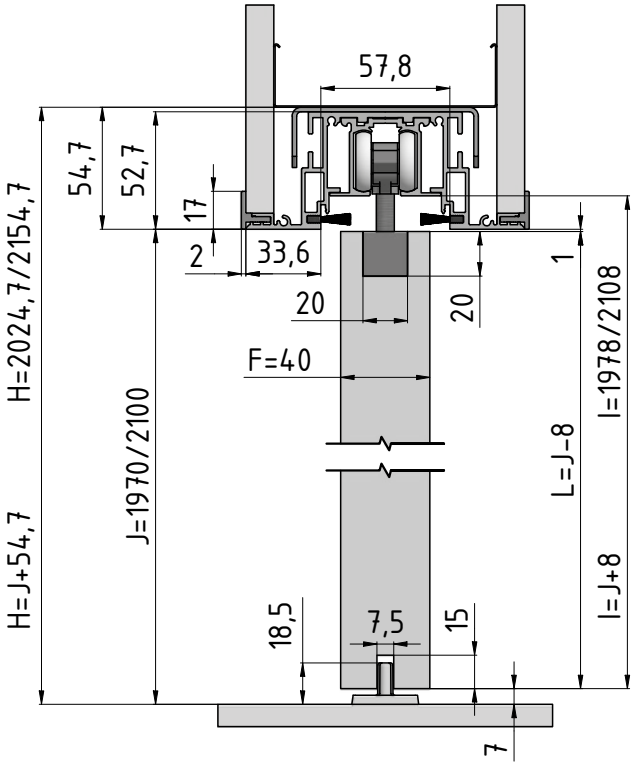

Vertikální řez pouzdra EMOTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm

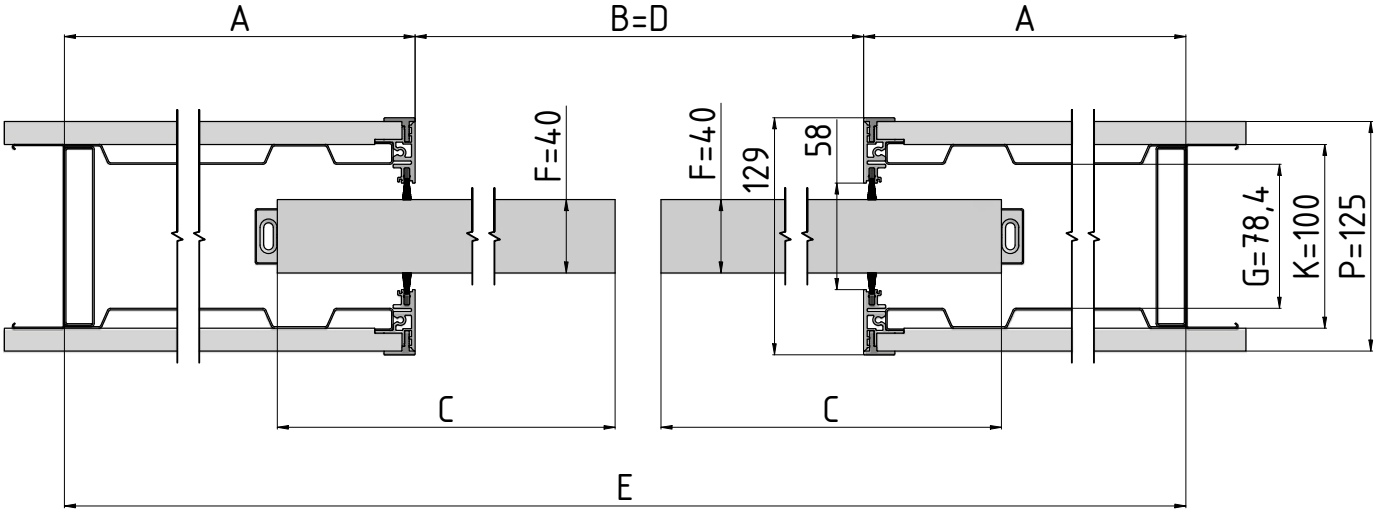

Horizontální řez pouzdra EMOTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm

A Šířka plechové kapsy
B Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra
C Standardní šířka dveřního křídla
D Šířka čistého průchodu po osazení obložek
E Celková šířka stavebního pouzdra
F Maximální tloušťka dveřního křídla
G Vnitřní rozměr pouzdra
H Celková výška stavebního pouzdra
I Výška podlaha - kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)
J Výška čistého průchodu po osazení obložek
K Venkovní rozměr stavebního pouzdra
L Standardní výška dveřního křídla
P Minimální tloušťka dokončené příčky